


Notice de pose du portail battant

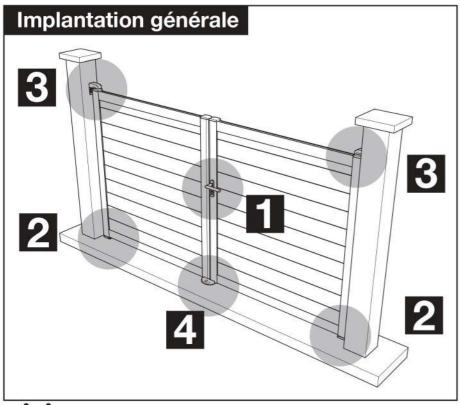


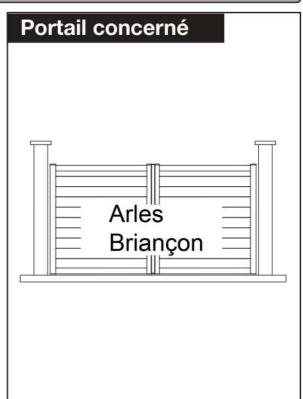



Quincaillerie fournie


L'installation de ce portail nécessite deux personnes et 3h.

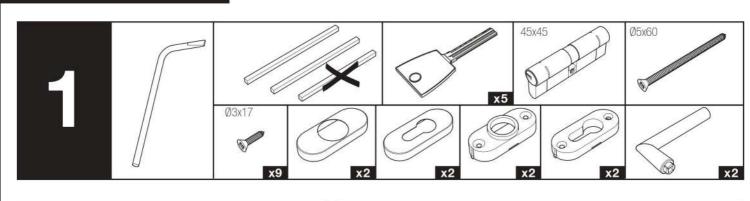

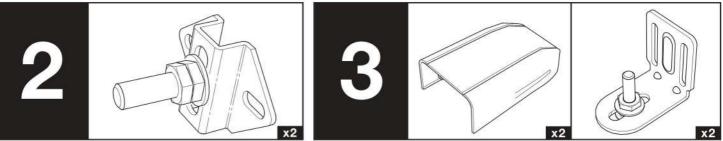

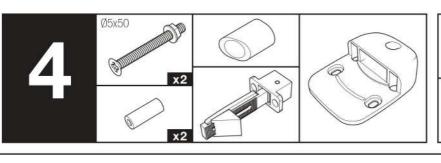



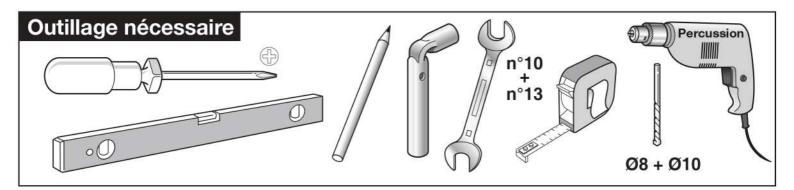


Cette notice décrit la pose d'un portail poussant droit de l'extérieur vers l'intérieur. Pour un portail poussant gauche, la démarche est la même mais symétrique.

IMPORTANT

- Ce portail est motorisable, Cf. la dernière page de la notice pour la fixation.
- Lire la notice intégralement avant de commencer à manipuler le produit.
- Ne pas mélanger la quincaillerie contenue dans les différents sachets fournis afin d'éviter d'avoir à la trier à nouveau.


Vérifications


- Vérifier la conformité de votre portail et de ses dimensions avant la pose.
- Pour éviter toute détérioration des produits stockés, vous devez les entreposer dans les conditions suivantes :
 - Stocker verticalement
 - Eviter un stockage trop long

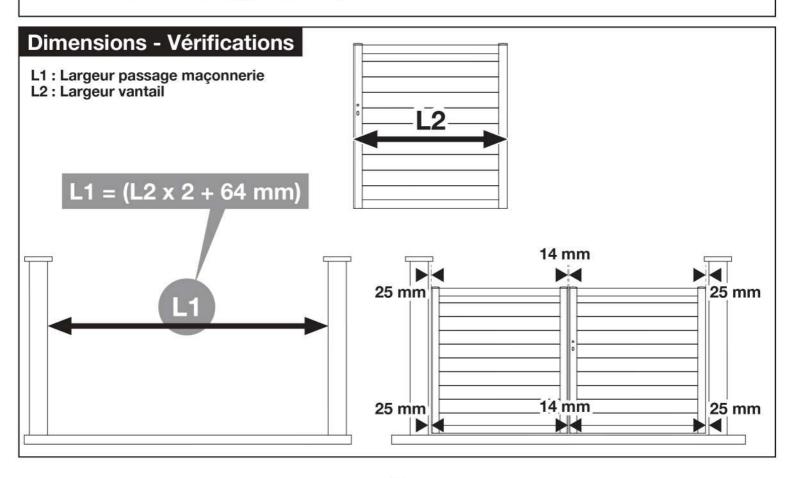



Contrôle du seuil Contrôle du seuil et des piliers : - Seuil de niveau et poteaux d'aplomb. seuil de niveau et linéaire Assemblage des éléments périphériques Ø5x50 côté rue Cet exemple est "poussant droit" Si votre portail est poussant gauche,

inverser le sens

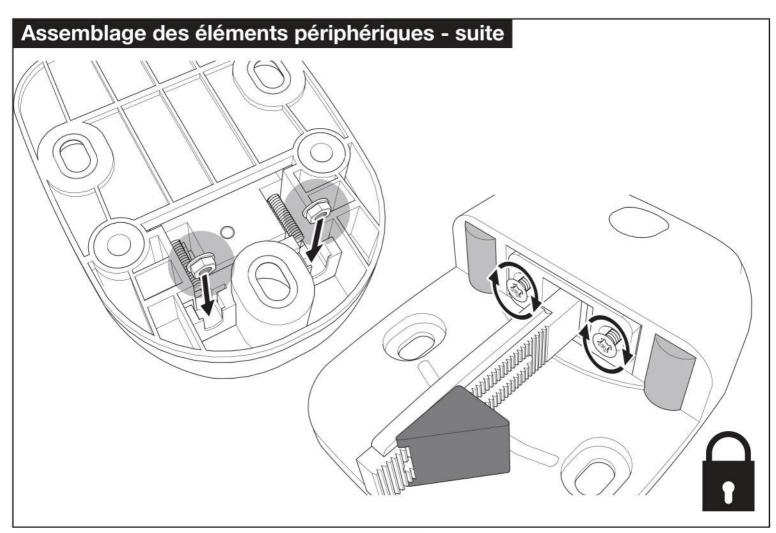


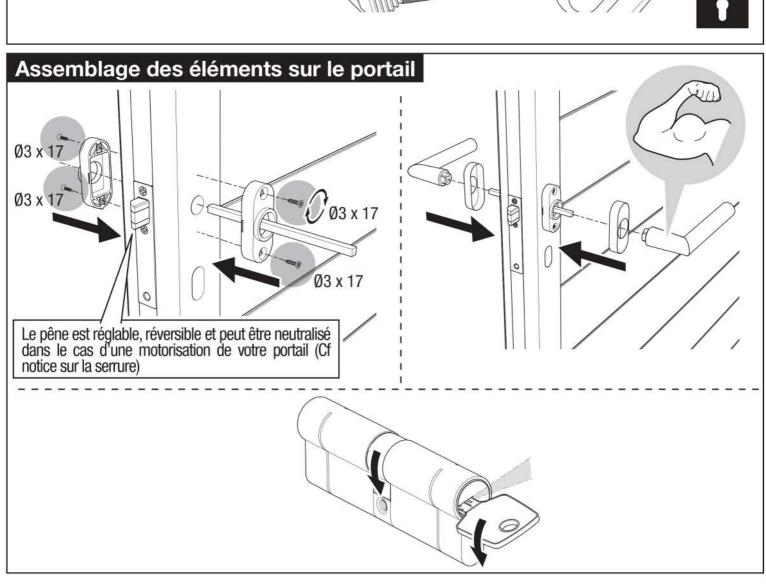


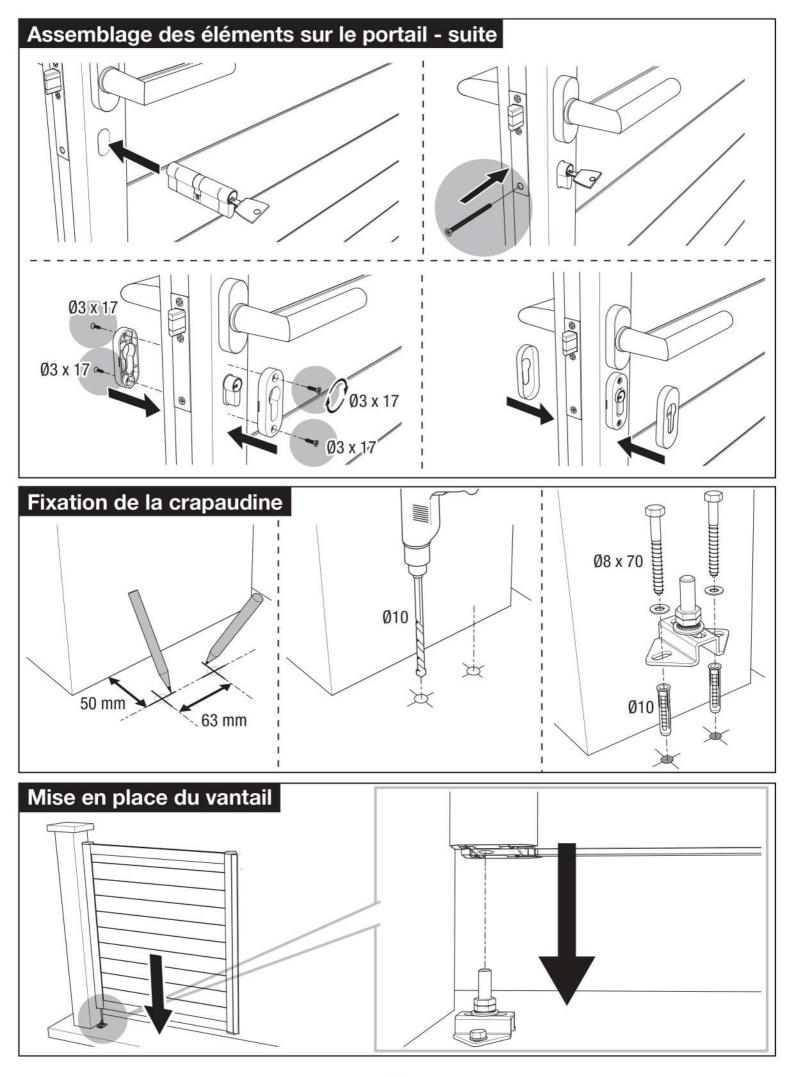


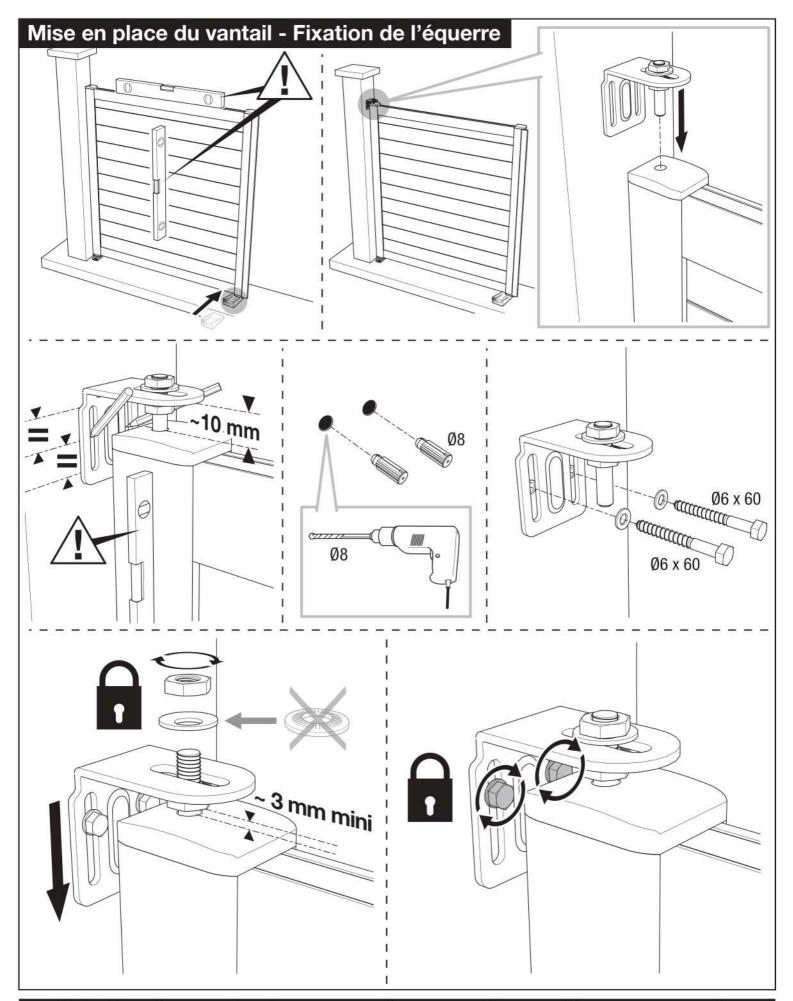


Répéter les opérations avec le second vantail en partant de la fixation de la crapaudine page 5 (pose symétrique).

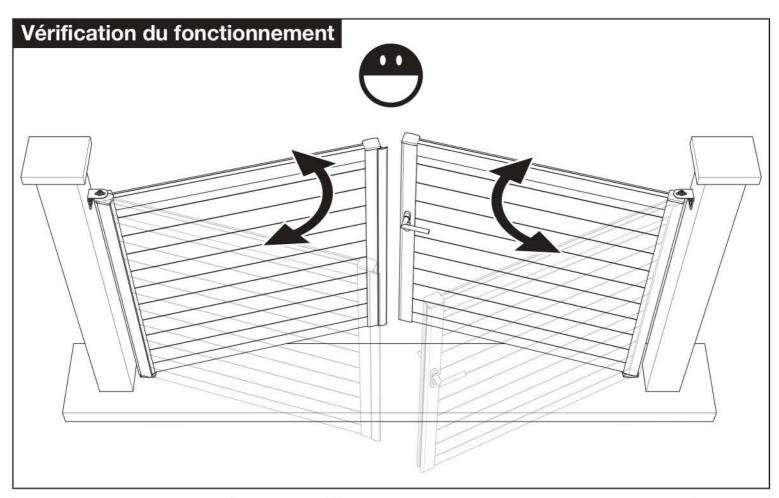

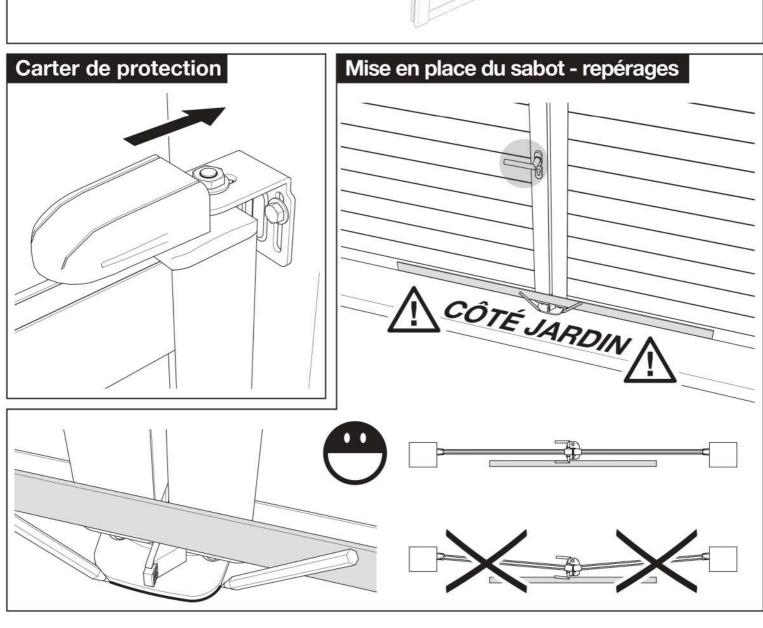

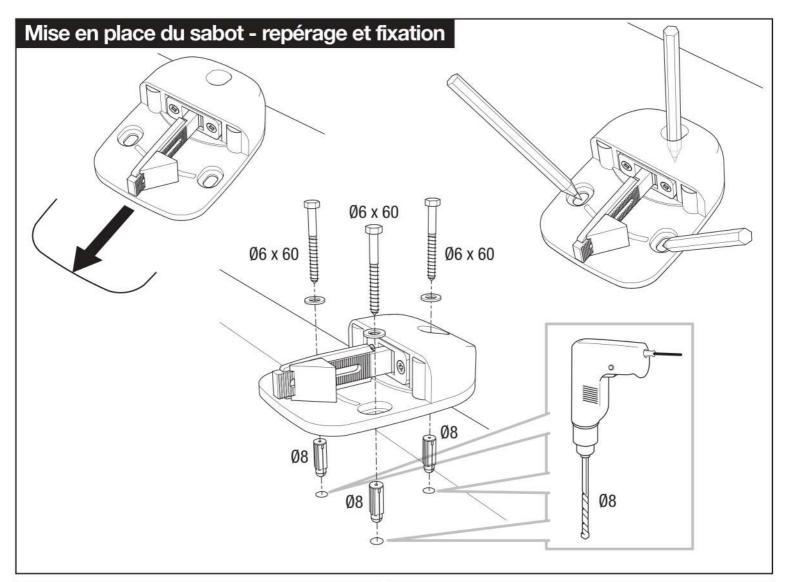

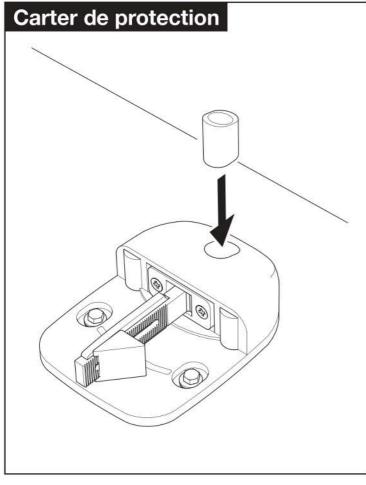

Entretien

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de produits détachants à base de chlore et acétone; Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit.
- Veiller régulièrement à lubrifier les organes de manœuvre et la quincaillerie (gonds, boîtier de fermeture, crémaillère, serrure, poignées) et vérifier le maintien d'un bon serrage des fixations dans le temps. Resserrez-les au besoin.

