



Notice de pose et d'entretien du portillon battant


Implantation générale

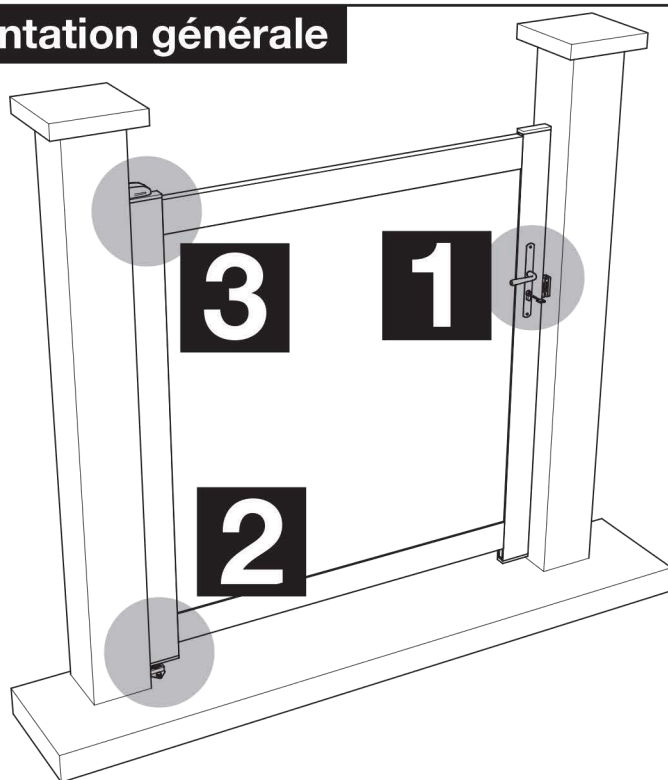

Portillons concernés



Arras




Cambrai




L'installation de ce portail nécessite deux personnes et 2h

Quincaillerie fournie


1

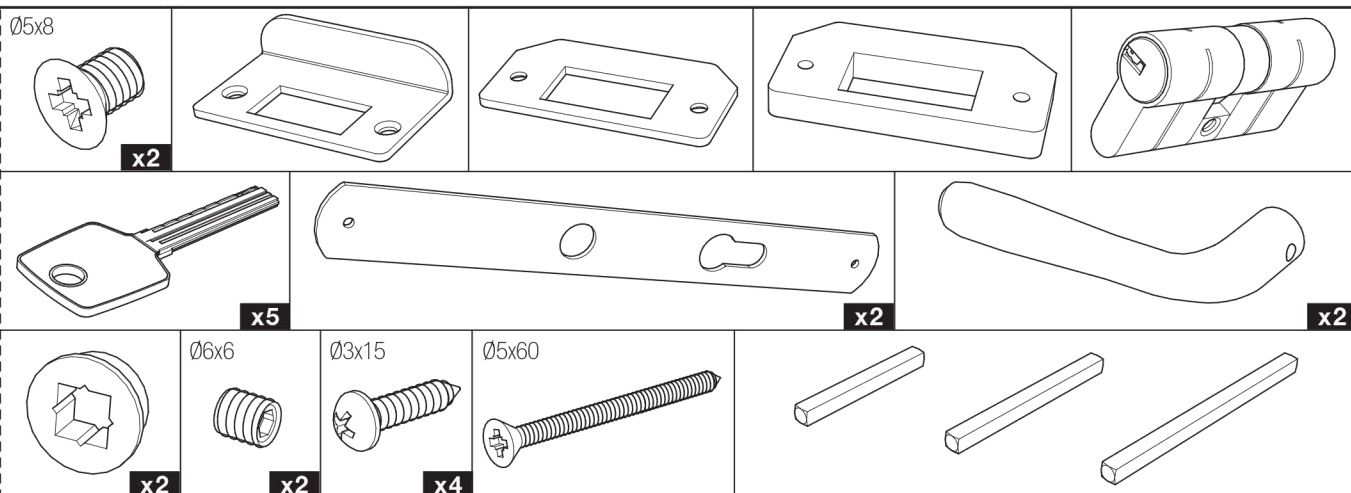


2

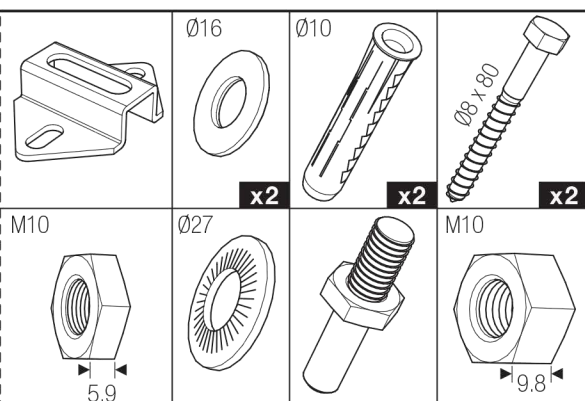

3

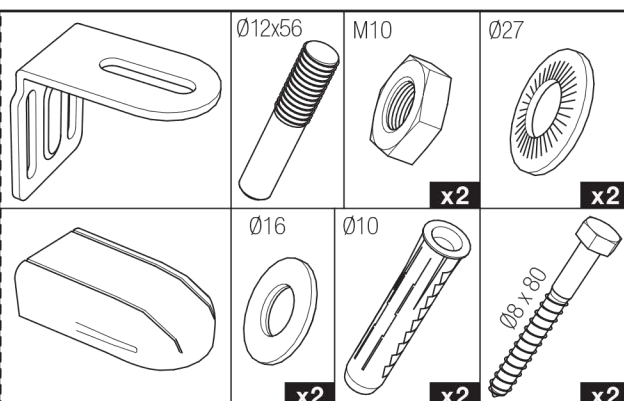

Outils nécessaires

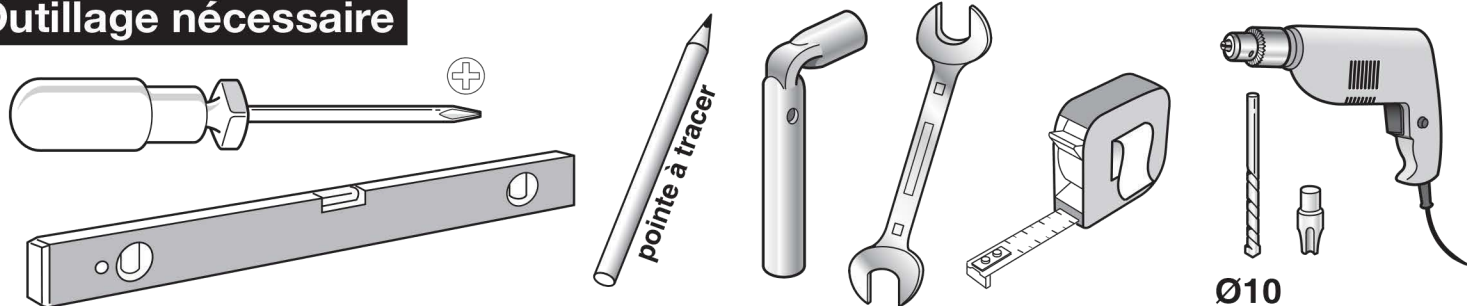

Cette notice décrit la pose d'un portillon poussant droit de l'extérieur vers l'intérieur.
Pour un portillon poussant gauche, la démarche est la même mais symétrique

IMPORTANT


- Lire la notice intégralement avant de commencer à manipuler le produit.
- Ne pas mélanger la quincaillerie contenue dans les différents sachets fournis afin d'éviter d'avoir à la trier à nouveau.
- La quincaillerie de fixation de la plaque de gâche n'est pas fournie, elle est à adapter en fonction du type de support.

Vérifications




- Vérifier la conformité de votre portillon et de ses dimensions.
- Avant la pose, pour éviter toute détérioration des produits stockés, vous devez les entreposer dans les conditions suivantes :
 - *Stockage à la verticale*
 - *Eviter un stockage trop long*

Dimensions - Vérifications



L1 : Largeur passage maçonnerie
L2 : Largeur portillon

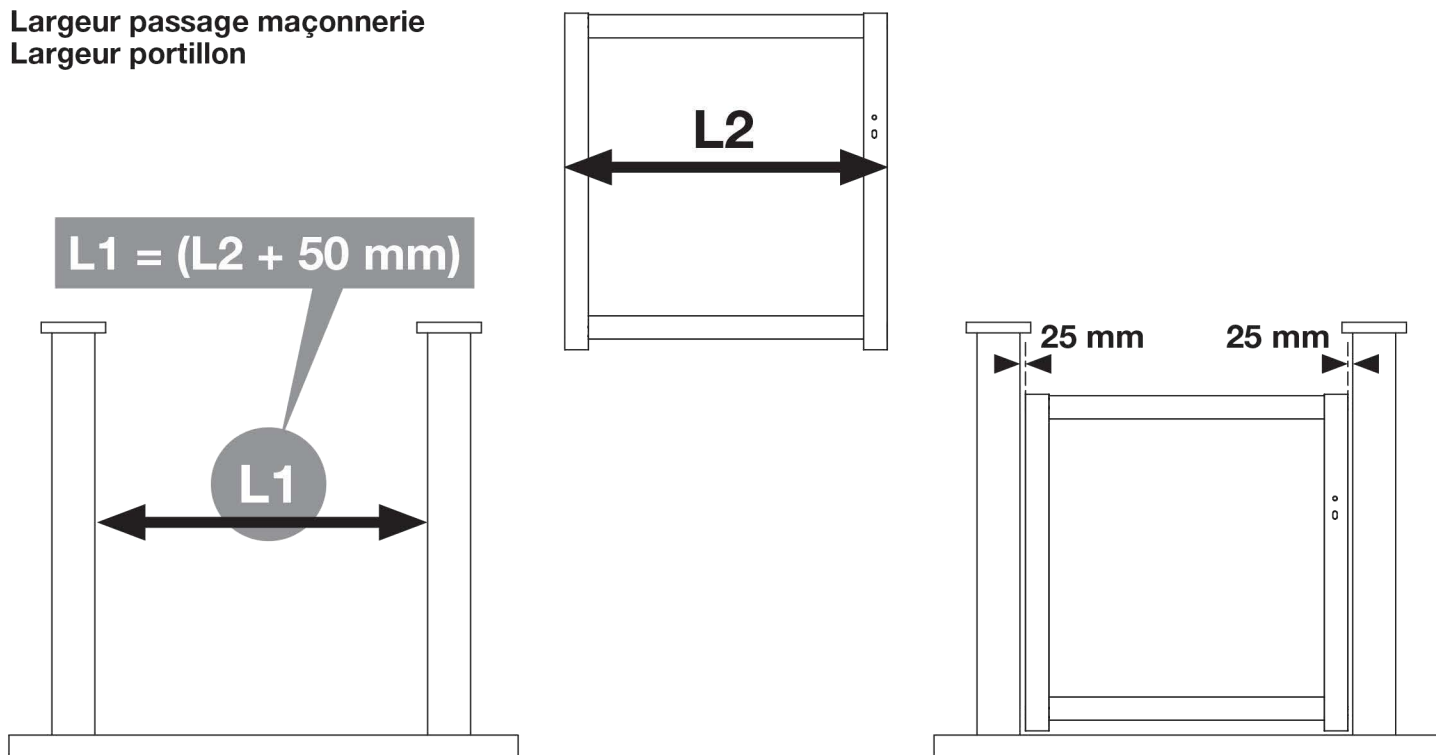




Contrôle du seuil

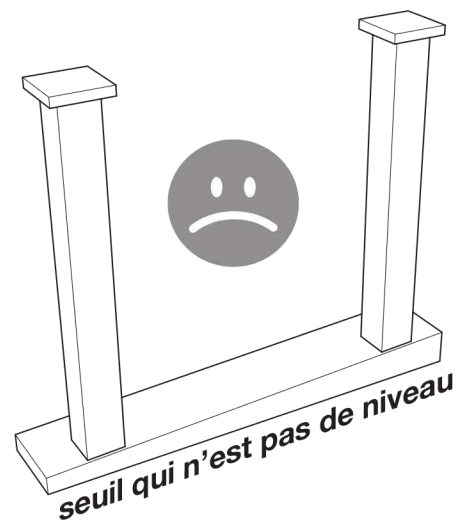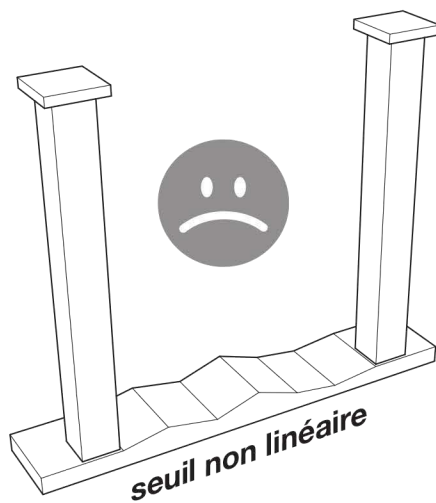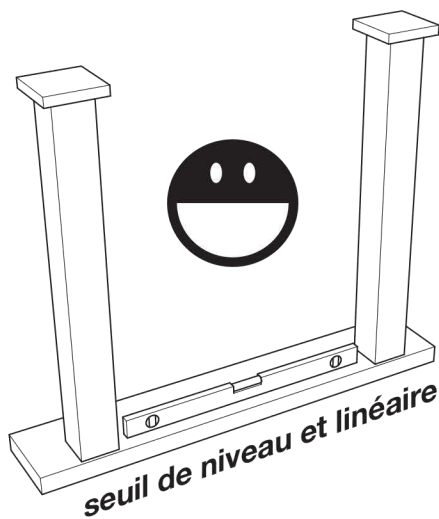

Assemblage des éléments périphériques

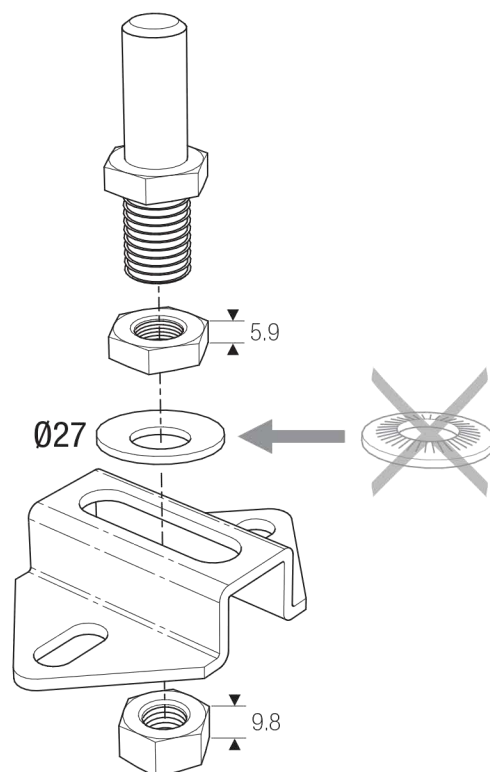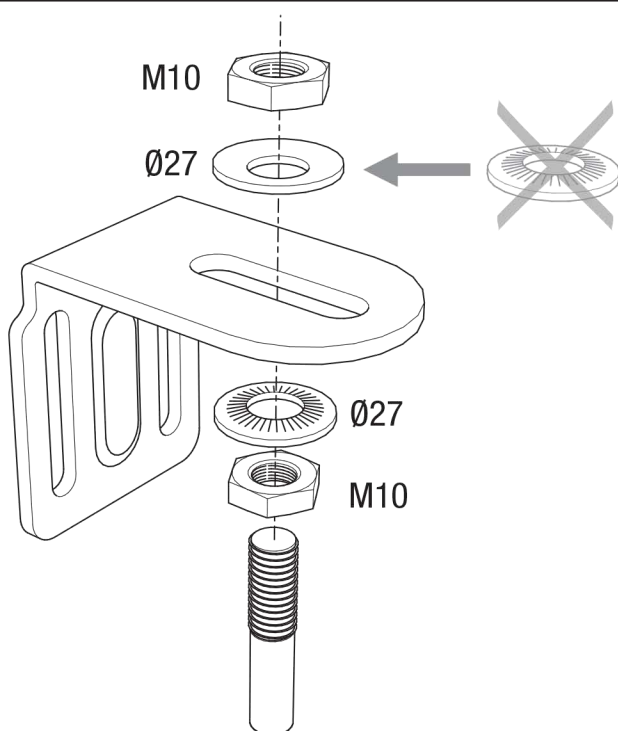


Fixation de la crapaudine

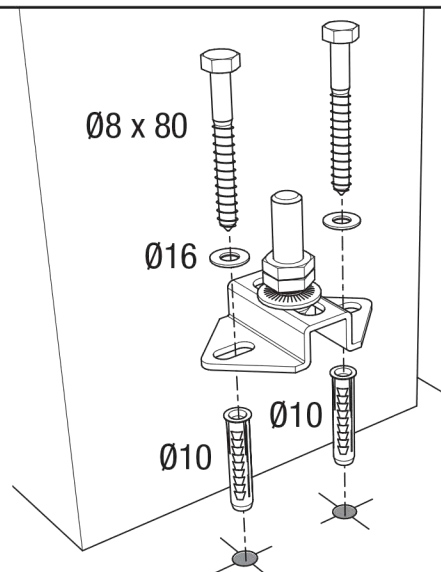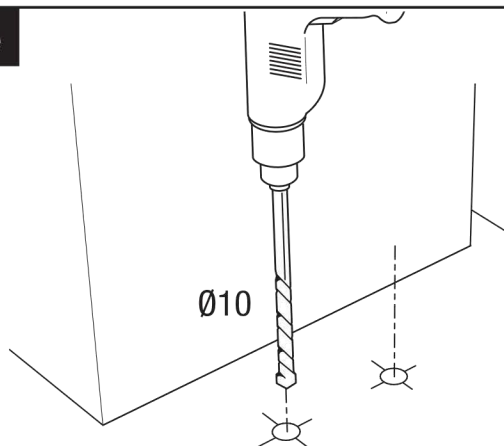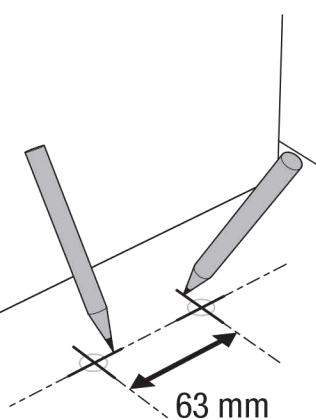


Assemblage des éléments sur le portillon


1

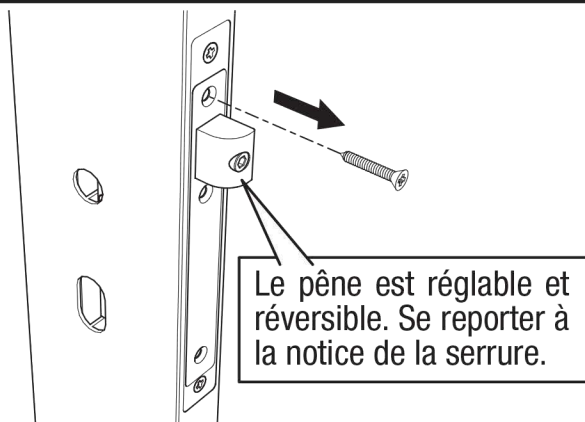


2

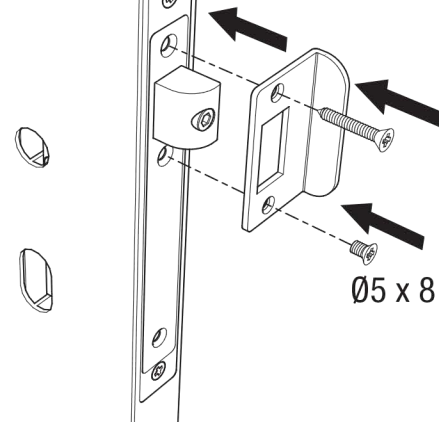


3

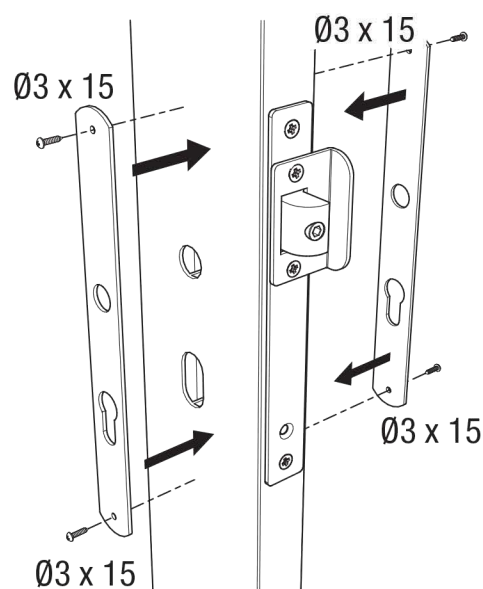


4

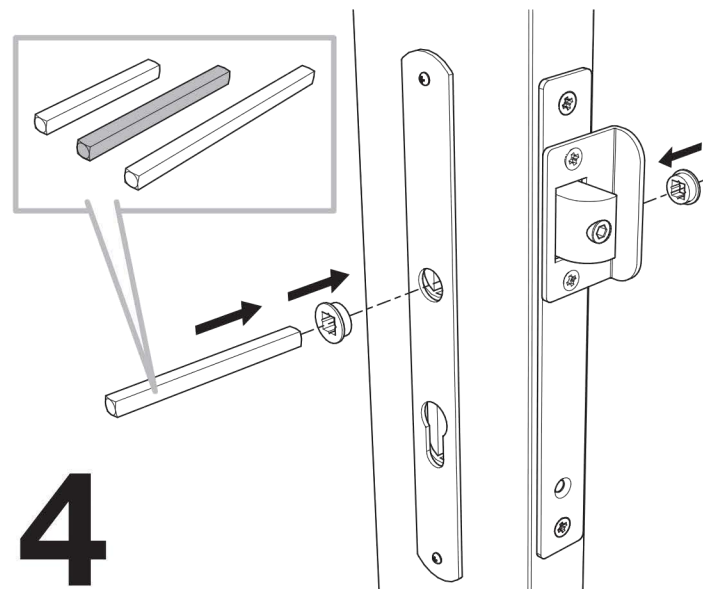

5

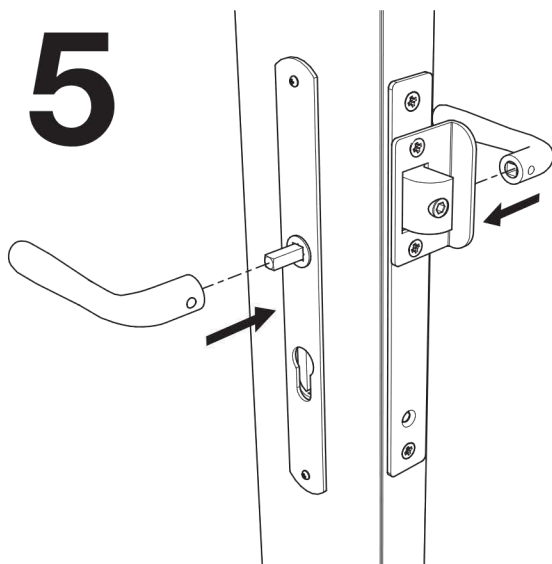


6

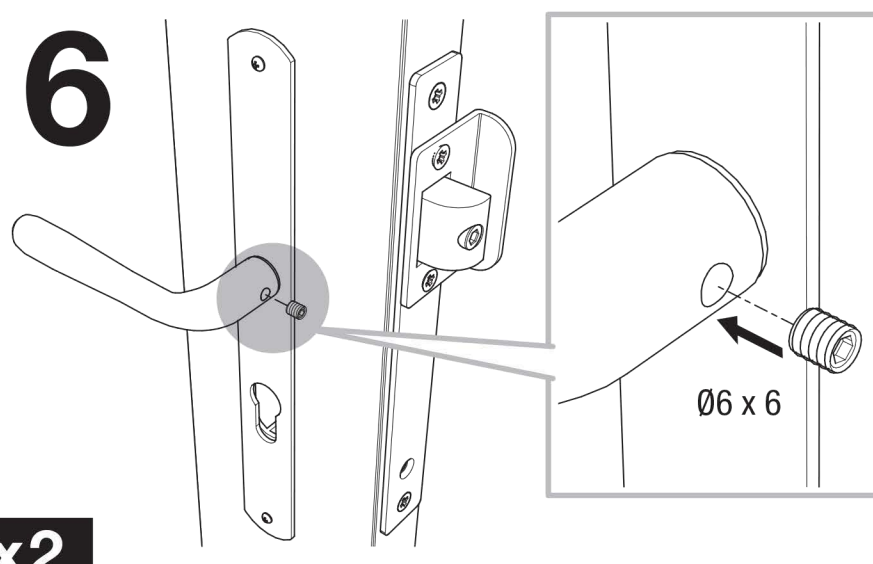


x2




7

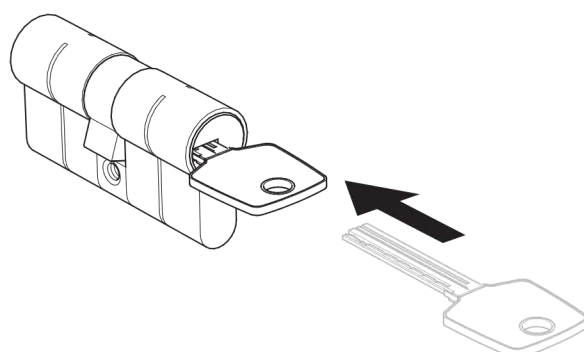






8

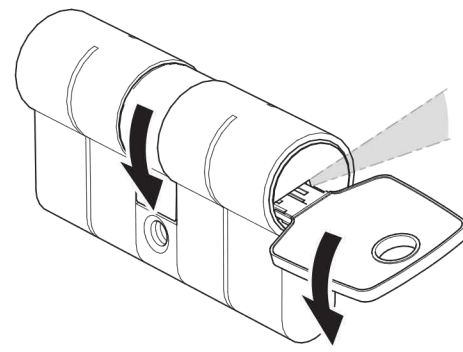






Assemblage des éléments sur le portillon - suite

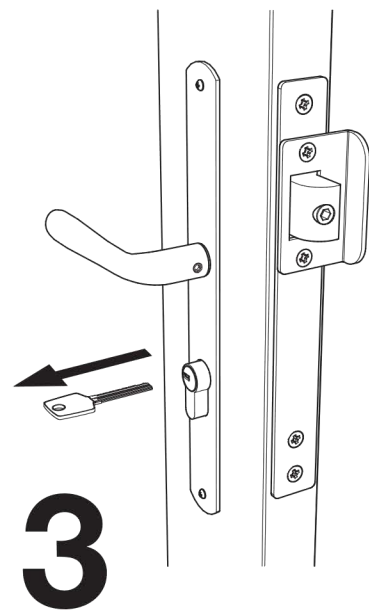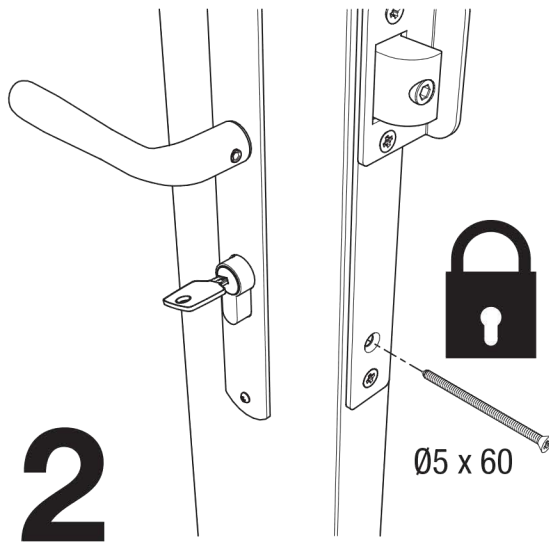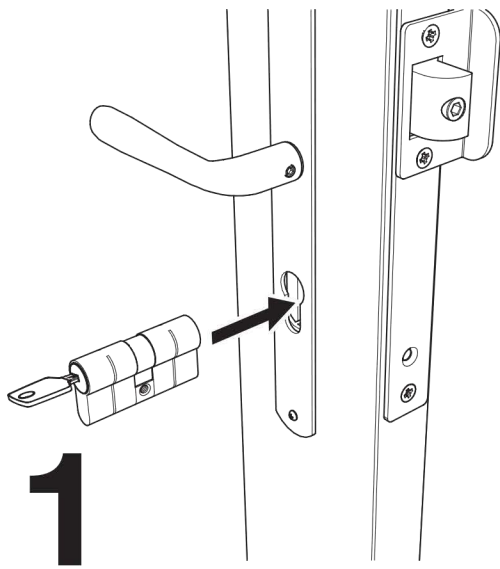


Mise en place du portillon - repérage de l'équerre

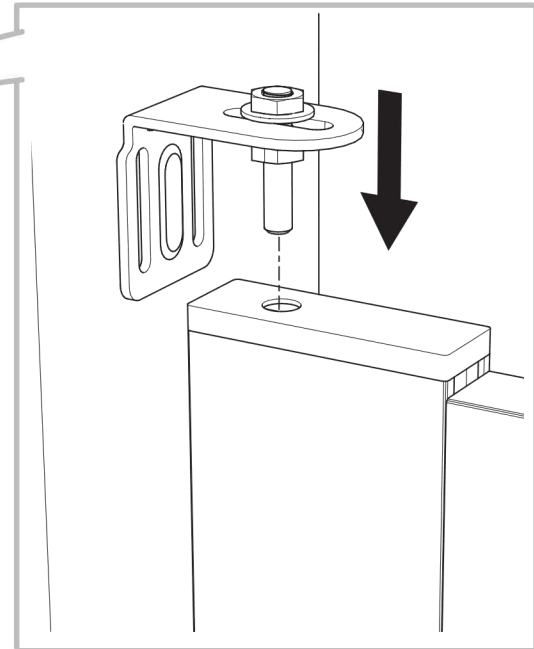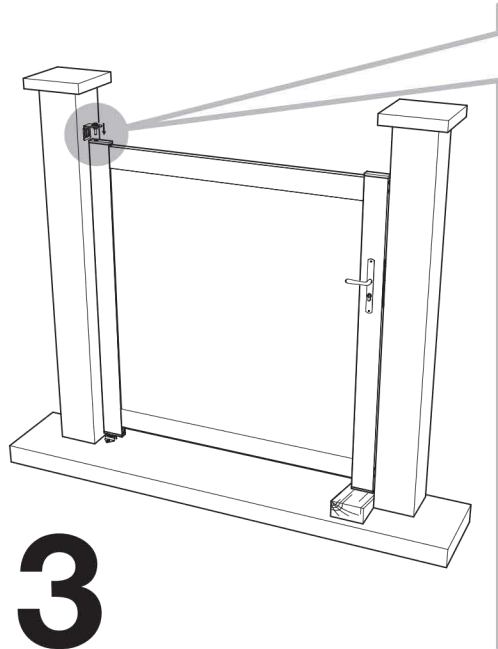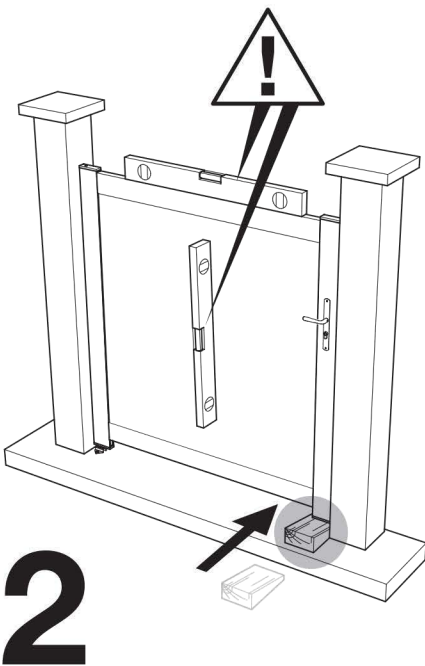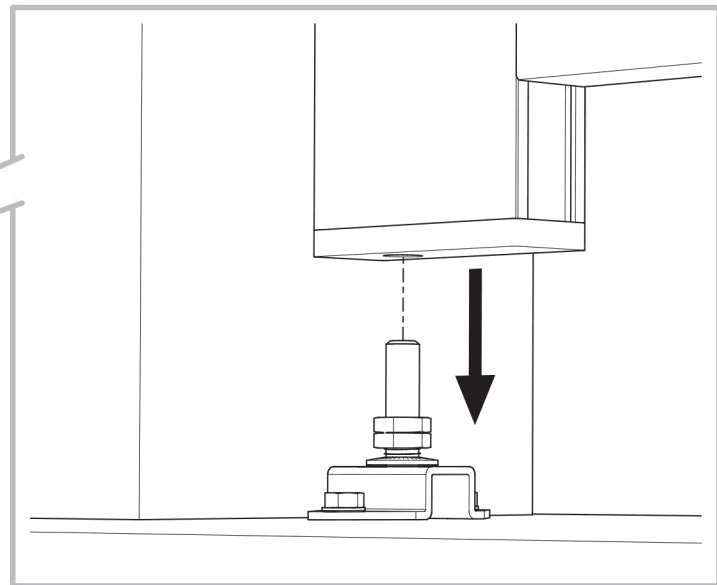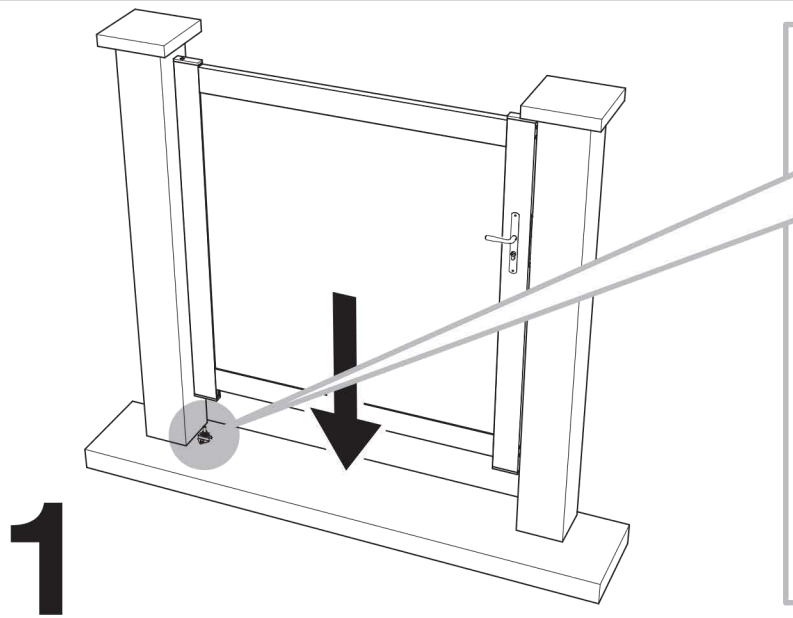





Mise en place du portilon - Fixation de l'équerre

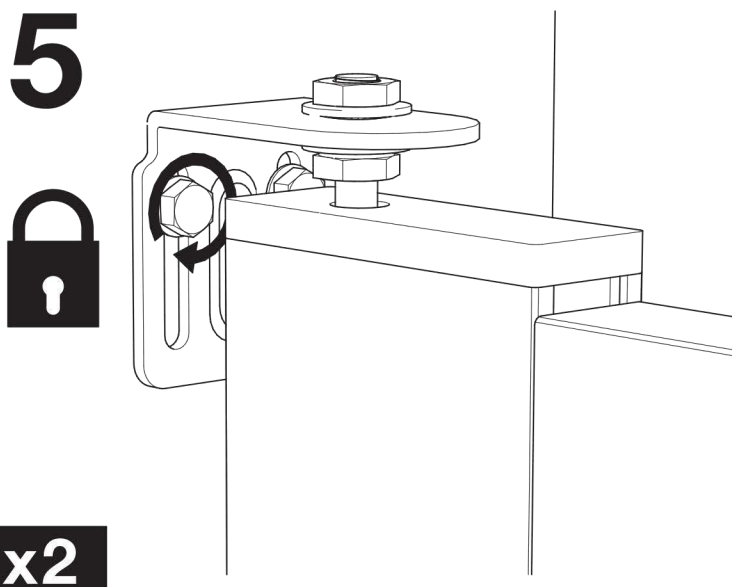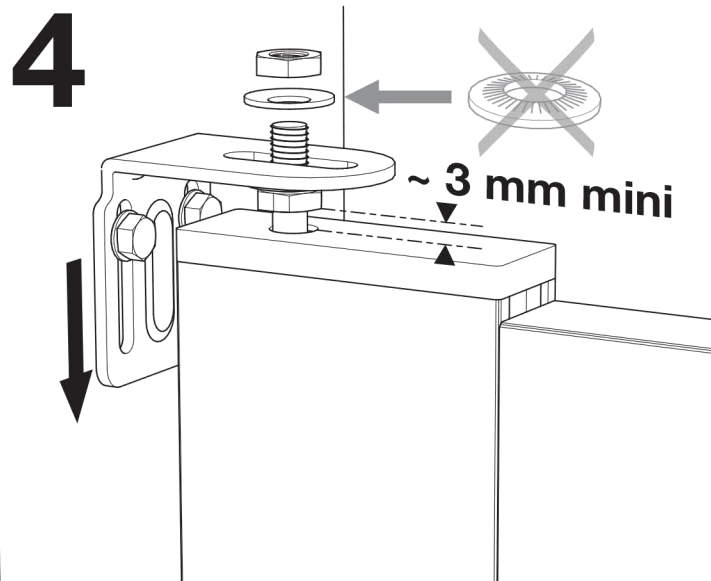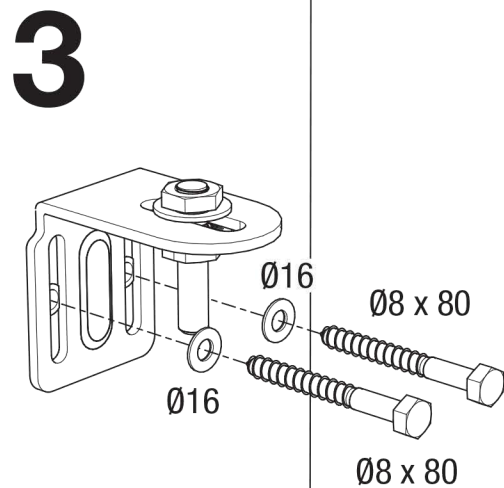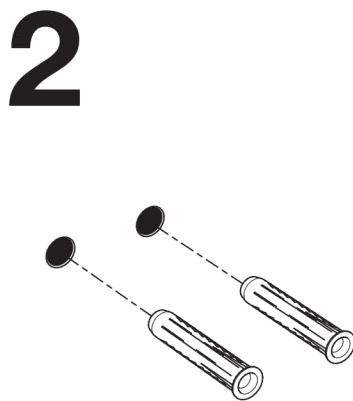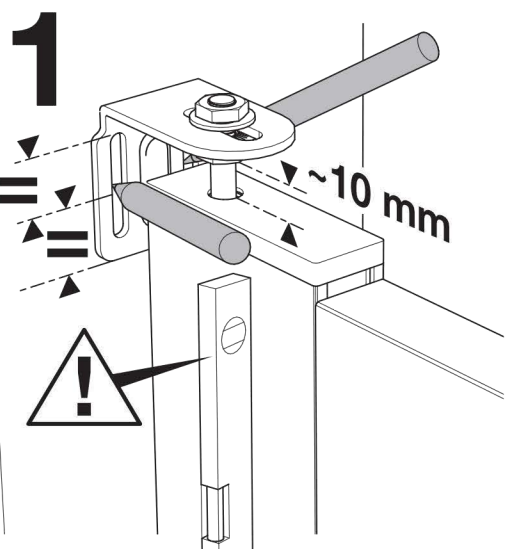


Vérification du fonctionnement

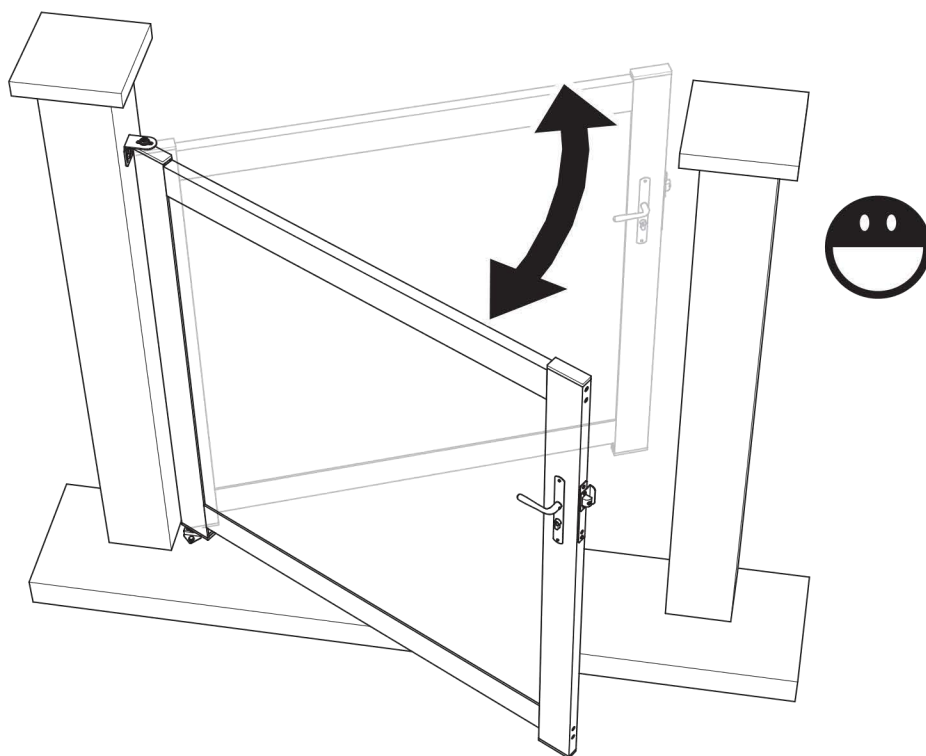

Repérage et fixation de la plaque de gâche

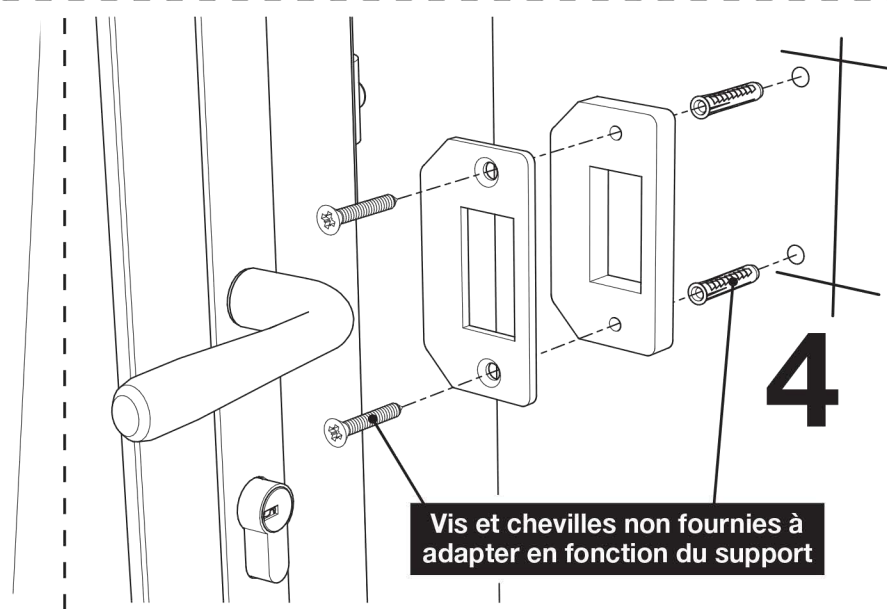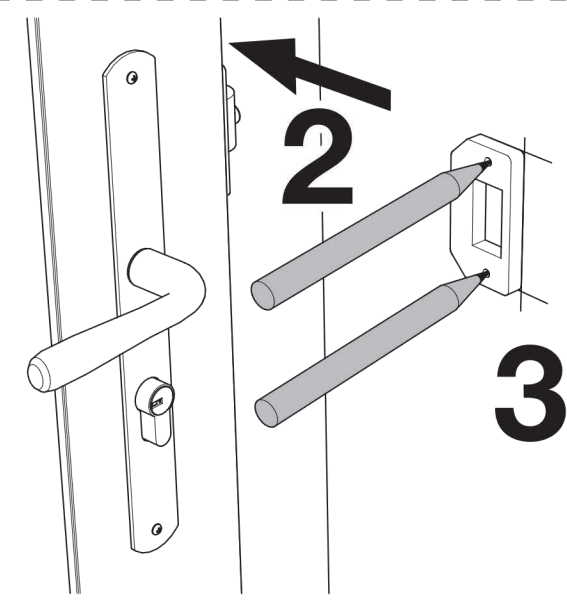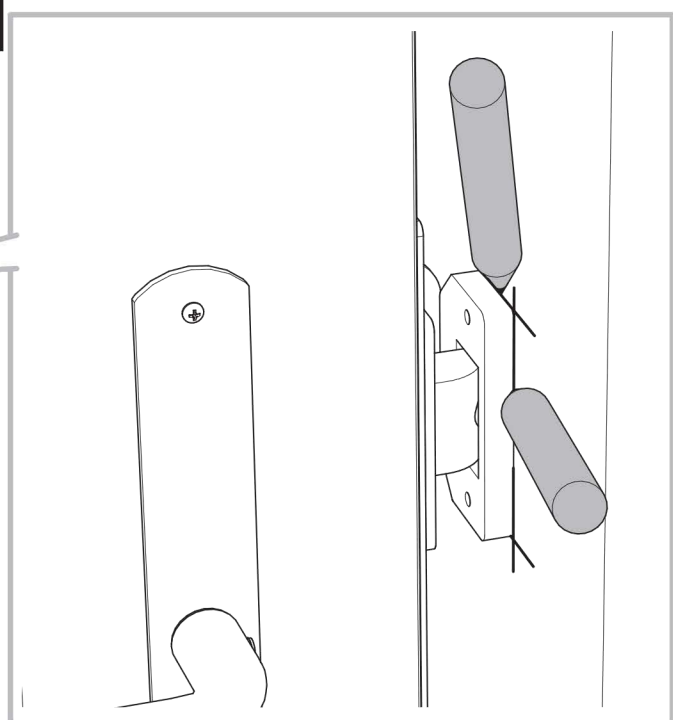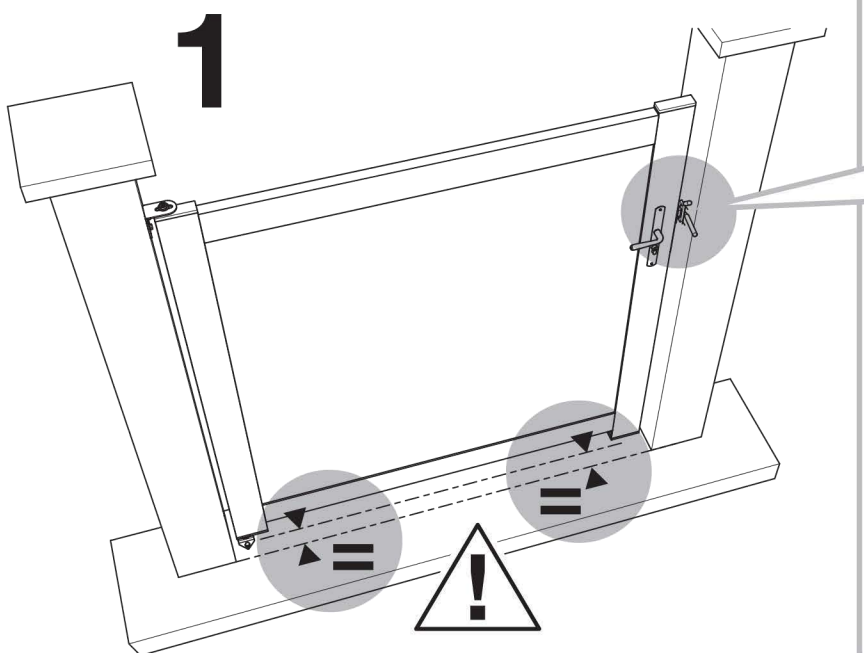

Carter de protection

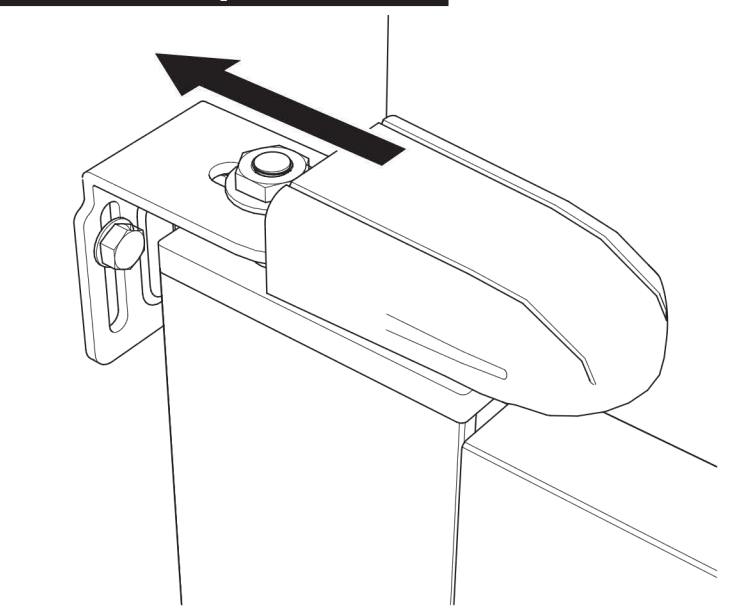

Entretien

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de produits détachants à base de chlore et acétone ; Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit.